



Prasa wulkanizacyjna typu PWO-01

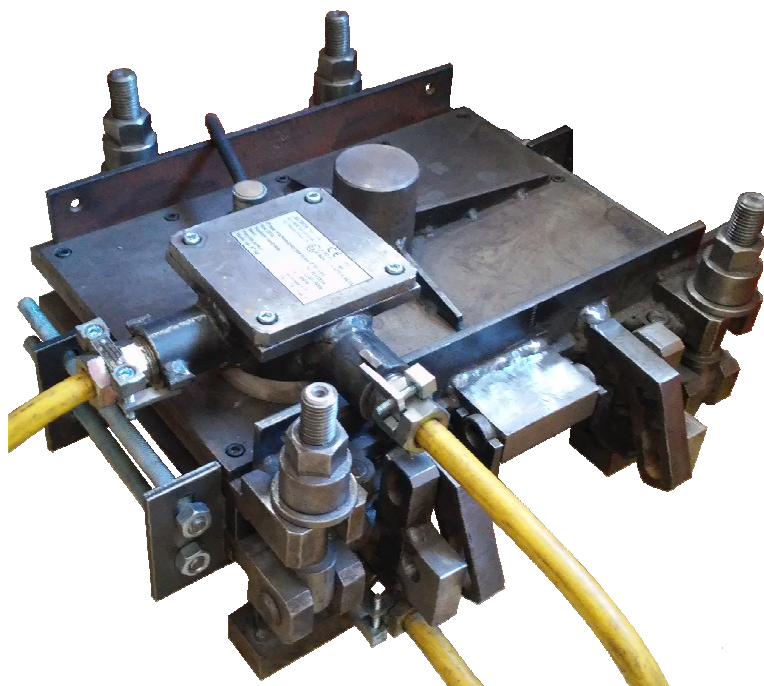

Prasa wulkanizacyjna typu PWO-01 przeznaczona jest do wypełniania metodą wulkanizacji termicznej ubytków gumy, np. lin wyrównawczych górniczych wyciągów szybowych lub innego rodzaju lin i elementów. Konstrukcja i wykonanie prasy wulkanizacyjnej zapewnia stopień ochrony IP-54 i spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2. Układ kontroli i zasilania urządzenia grzewczego prasy może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrażonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) i w częściach instalacji powierzchniowych tych zakładów zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego prasy  I M2 Ex e I Mb

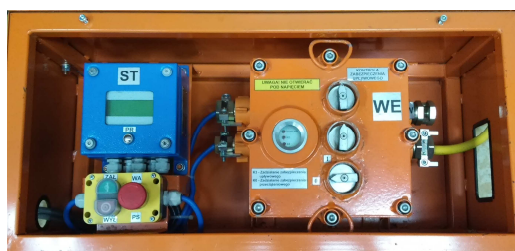

Układ kontroli i zasilania prasy wulkanizacyjnej

Wyłącznik elektryczny prasy przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym o napięciu znamionowym 230V/50Hz.



I M2 Ex d [ia] I

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel/Fax: (+48) 32 222-09-82

Zamówienia prosimy składać na adres: 41- 408 Mysłowice, ul. Murckowska 75