



Czujnik położenia Typu CPT-5L.CP-7170.S22-ET Wyłącznik awaryjny linkowy



Certyfikat badania typu CBiDGP 15 ATEX 004X

Czujnik położenia typu CPT-5L.CP-7170.S22-ET jako wyłącznik awaryjny przeznaczony jest do zabezpieczania stref chronionych przy użyciu linki. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba uzyskania sygnału dwustanowego położenia linki ochronnej czujnika. Wyłącznik awaryjny linkowy może być przełączany z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Zadziałanie czujnika położenia - wyłącznika awaryjnego - nastąpi zarówno, gdy wyłącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki jak też w przypadku jej zerwania. Na zamówienie styki czujnika położenia mogą być wyposażone w diody, rezystory lub dzielniki rezystancyjne. Producent dopuszcza współpracę czujnika położenia z każdym urządzeniem, którego parametry wejściowe i wyjściowe na to pozwalają. Czujnik położenia może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Czujnik położenia spełnia wymagania dla urządzeń grupy I kategorii M1, grupy II kategorii 1G i 1D.

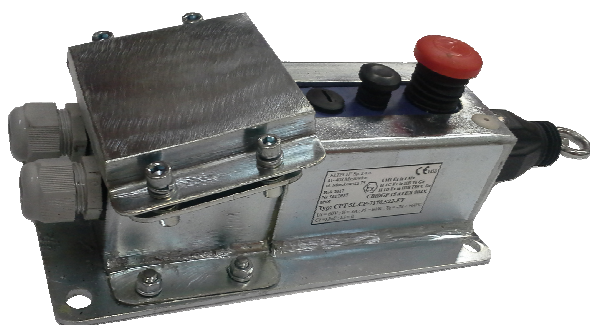

I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIB T6 Ga; II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1D Ex ia IIIC T85°C Da; II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

e-mail: eltech@eltechnet.pl