


Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** - ET

Zespół Zasilania Kamery typu ZZK1-ET

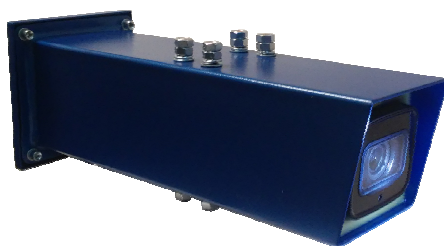

Kamera typu KAI1**-ET lub KAI2**-ET	 I M1 Ex ia op is I Ma II 1G Ex ia op is IIB T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIB T135°C Da
Kamera typu KAI3**-ET	 I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIB T4 Ga II 1D Ex ia IIIB T135°C Da

Nr certyfikatu OBAC 18 ATEX 0439X

Kamera iskrobezpieczna typu KAI***-ET przeznaczona jest do stosowania w systemach przewodowego monitoringu wizyjnego opartego na protokole TCP/IP. Spełnia wymagania dla urządzeń grupy II kategorii 1G i 1D oraz grupy I kategorii M1. Zespół zasilania typu ZZK1-ET służy do zasilania kamery z zasilacza iskrobezpiecznego i transmisji z kamery sygnału wizyjnego interfejsem optycznym oraz umożliwia odbiór optycznego sygnału wizyjnego w sieci ETHERNET.

W skład instalacji monitoringu wchodzi:

- Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** – ET,
- Zespół zasilania kamery typu ZZK1-ET,
- Przewody optyczne,
- Przewód zasilania.

KAI***- ET

KAI	Kamera iskrobezpieczna
Pierwsza *	1 - Optyczny sygnał wizji (wyjście typu SC) i Interfejs sieciowy RJ-45, 2 - Optyczny sygnał wizji (wyjście typu SC), 3 - Interfejs sieciowy Ethernet.
Druga *	O - oświetlacz podczerwieni IR, brak oznaczenia – brak oświetlacza.
Trzecia *	N - regulacja ogniskowej – nastawiana, Z – zdalna regulacja ogniskowej, brak oznaczenia – brak regulacji ogniskowej (kąta widzenia).
ET	Produkt firmy „ELTECH”

Napięcie zasilania: kamery / Zespołu ZZK1-ET	Un = 12VDC ±10% / 100VAC ÷ 230VAC
Standard	IP kamera kolorowa
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base – TX
Optyczny sygnał wizji	Standard - 100BASE – FX; zasięg transmisji - do 20km
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20°C < Ta < +60°C
Wilgotność względna powietrza	95% w temperaturze 40°C