



Prasa wulkanizacyjna typu PWO-01



Ex I M2 Ex e I Mb

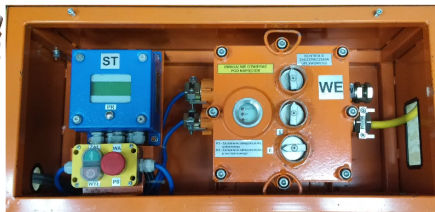

Ex I M2 Ex d [ia] I

Prasa wulkanizacyjna typu PWO-01 przeznaczona jest do wypełniania metodą wulkanizacji termicznej ubytków gumy, np. lin wyrównawczych górniczych wyciągów szybowych lub innego rodzaju lin i elementów. Wykonanie prasy wulkanizacyjnej zapewnia stopień ochrony IP-54 i spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2. Układ kontroli i zasilania urządzenia grzewczego prasy może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) i w częściach instalacji powierzchniowych tych zakładów zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Wyłącznik elektryczny prasy przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V/50Hz.

Znamionowe napięcie zasilania - Un	3x230V/50 Hz
Znamionowa moc - Pn	6x400W
Stopień ochrony prasy wulkanizacyjnej	IP54
Temperatura otoczenia - Ta	- 10°C do + 40°C
Wilgotność w miejscu pracy	95% w temp. +35°C
Pozycja pracy	pozioma ± 10°
Gabaryty prasy wulkanizacyjnej	500 x 409 x 533mm
Wymiary płyty grzewczej	300x400mm
Masa prasy wulkanizacyjnej	około 87kg
Prześwit między płytami	do 35mm
Szerokość wulkanizowanych lin	do 220mm
Czas trwania cyklu wulkanizacji	do 240minut
Temperatura progowa pracy	maksymalnie 150°C