


ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY TYPU Z - * - ZI*/ET

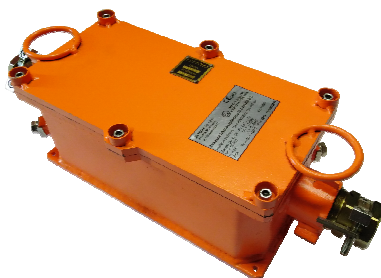

Fotografia obudowy poglądowa – rozmiar Z3

Zasilacz iskrobezpieczny typu Z - * - ZI*/ET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym $U_n = 12V, 15V$ i $24V$ DC. Podzespół zasilacza zabudowano w osłonie ognioszczelnej zapewniającej stopień ochrony IP54. Zasilacz przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu znamionowym $24V - 42V - 100V - 110V - 127V - 133V - 220V - 230V/50Hz$. Może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Zasilacz spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2.

Certyfikat badania typu UE Nr **CBiDGP 15 ATEX 006X**



I M2 Ex d [ia] I Mb

Z - * - ZI*/ET

Z - *	ZI	*/	*	ET
Wymiary gabarytowe 3 - 150 x 300 x 133mm; 4 - 200 x 200 x 137mm; 5 - 250 x 250 x 141mm	Zasilacz iskrobezpieczny	Znamionowe napięcie wyjściowe 12 - $U_n = 12V$; 15 - $U_n = 15V$; 24: $U_n = 24VDC - 2\%$ $U_o = 24V$	Maksymalny prąd wyjściowy I _o : 2 - I _o = 2A 3 - I _o = 3A 07 - I _o = 0,7A	firma „ELTECH”

Zaciski	1 - 11	1 - 12	1 - 14	1 - 15	1 - 16	1 - 12	1 - 17	1 - 13
Znamionowe napięcie zasilania U_n	24V /50Hz	42V /50Hz	100V /50Hz	110V /50Hz	127V /50Hz	133V /50Hz	220V /50Hz	231V /50Hz

e-mail: eltech@eltechnet.pl
POLAND