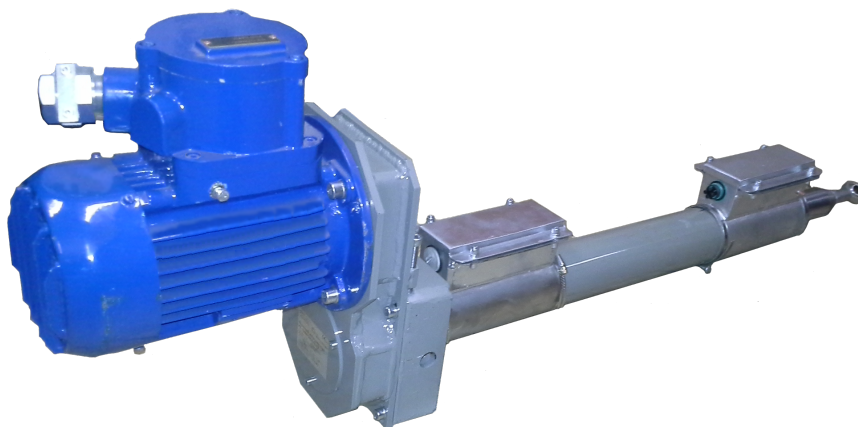


Przesuwnik elektryczny typu PE - */*/*/ - ET**Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego****I M2 c, II 2D c, II 2G c****PE - */*/*/ - ET**

PE	*	*	*	*	*
Przesuwnik elektryczny	Siła przesuwu: 3 ÷ 16 [kN]	Skok tłoka: 250 ÷ 1000 [mm]	Napięcie zasilania: 220; 230; 380; 400; 500; 660; 690; 1000 [V]	Moc silnika: 0,55 ÷ 3,0 [kW]	oznaczenie firmy ELTECH

Przesuwnik elektryczny typu PE - */*/*/ - ET wyposażony jest w napęd elektryczny z kontrolą wysuwu tłoczyska przy pomocy czujników położenia. Przesuwnik przeznaczony jest do liniowego napędu mechanicznego w rozwiązaniach konstrukcyjnych wymagających ruchu posuwisto – zwrotnego. Przykładowo może być zastosowany w napędach rozjazdów, zapór, przesypów, pomostów wahadłowych, do napędu tam wentylacyjnych, zasuw, hamulców, itp. Może być stosowany w polach niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być zastosowany w wyrobiskach i pomieszczeniach zagrożonych wybuchem grupy I kategorii M2.