


Sygnalizator optyczno - akustyczny

ESOA- 12.0.1.7.W.Z

„Transparent ZEGAR - TIMER”

Transparent świetlny ZEGAR – TIMER może służyć do wyświetlania upływu zadanego czasu, np. od uruchomienia do samoczynnego zatrzymania maszyny (urządzenia). Programowo można dostosować do innych celów.

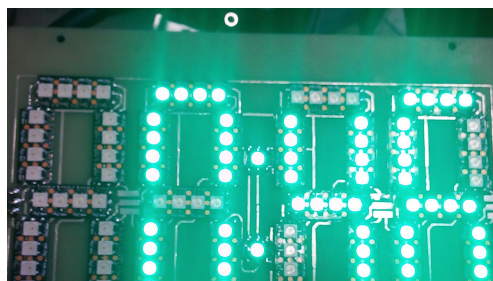

ESOA	Sygnalizator optyczno – akustyczny firmy „ELTECH”
12	12- zegar (transparent świetlny tekstowy)
0	0 – brak sygnalizatora akustycznego
1	1 – świecenie światłem ciągłym
7	7 – RGB (wielokolorowy)
W	0 – brak drugiego sygnału optycznego
	1 – świecenie światłem ciągłym
Z	0 – brak
	7 – RGB (wielokolorowy)

Certyfikat OBAC 10 ATEX 478

Dławnice i gniazda wtykowe z tworzyw sztucznych		Dławnice i gniazda wtykowe metalowe	
	I M1 Ex ia I Ma		I M1 Ex ia I Ma
	II 1G Ex ia IIA T4 Ga		II 1G Ex ia IIB T4 Ga
	II 1D Ex ia IIIA T135°C Da		II 1D Ex ia IIIB T135°C Da

Napięcie zasilania	Un= (12V; 15V; 24V) DC
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Maksymalny prąd wejściowy li	3A